

TL4 Double

français



TECHNO  ALPIN®


OPTIMISEZ VOS RENDEMENTS, MAITRISEZ VOS COÛTS.

Pour élargir d'avantage la gamme des possibilités de production, la série des lances TL s'étoffe avec la version **TL4 Double**. Cette déclinaison de la technologie TL permet d'équiper un mat unique avec 2 têtes de TL4 et un seul Smart Distributor. Ainsi, la production de neige est très largement optimisée, en étant multipliée par 2 grâce aux 2 têtes TL, tout en conservant une grande **maitrise des coûts d'équipement**. En effet, il n'y a pas besoin d'ajouter d'autres composants en double : Le TL4 Double avec son Smart Distributor s'installe sur un mât standard et ne nécessite qu'une seule vanne d'abri pour fonctionner.



Tout comme les autres produits de la gamme TL avec Smart Distributor, le TL4 Double permet d'ajuster le plus finement possible le débit d'eau de l'enneigreur aux conditions météo, garantissant ainsi une **production de la plus haute qualité** sur toute la plage de fonctionnement. Avec une **production doublée**, le TL4 Double se présente comme un outil idéal, notamment sur les zones nécessitant un apport de neige important. Une analyse des conditions dominantes sur les pistes permettra de positionner de manière optimale cet enneigreur. Le TL4 Double offre aussi l'ensemble des fonctionnalités innovantes de la gamme TL : nucléateurs avec inserts rubis, buses en céramiques, chasse d'air pour expulser l'eau résiduelle des couronnes... Le TL4 Double se monte sur un équipement standard : mât avec filtre wedge wire, colonne tournante enfichable, vanne YB pour l'alimentation du Smart Distributor.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

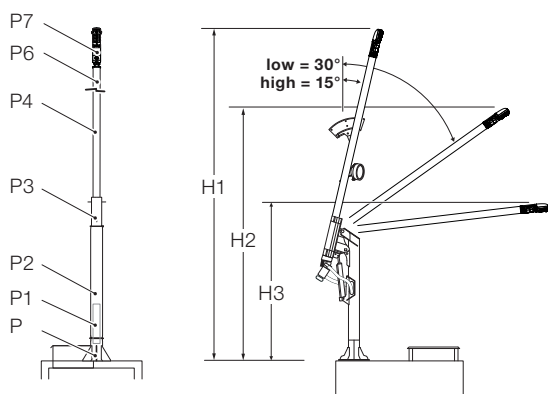

	TL4 Double 7 m	TL4 Double 10 m
Poids		
Socle enfichable P	22,2 kg	22,2 kg
Colonne fixe P1	12,5 kg	12,5 kg
Colonne tournante P2	26 kg	26 kg
Support pour tube lance P3	18,6 kg	18,6 kg
Filtre à eau P8	6,3 kg	6,3 kg
Tube de lance P4	27,6 kg	42,3 kg
Tête de lance		
Distributeurs D4 avec adaptateur P6	4,8 kg	4,8 kg
Tête de lance TL4 droite P7	5,5 kg	5,5 kg
Tête de lance TL4 gauche P7	5,5 kg	5,5 kg
Dimensions		
Position de production - haute (15°) H1	7.050 mm	9.940 mm
Position de production - basse (30°) H2	6.537 mm	9.120 mm
Position de maintenance H3	1.285 mm	1.022 mm
Caractéristiques électriques		
Tension moteur de commande (tête)	24 V	24 V
Puissance moteur de commande (tête)	35 W	35 W
Chauffage	15 W	15 W
Eau		
Pression d'eau [min.]	25 bars	25 bars
Pression d'eau [max.]*	60 bars	60 bars
Configuration de buses		
Nucléateur	2x 3	2x 3
Buses fixes	2x 3	2x 3
Buses additionnelles	2x 6	2x 6
Steps de production	4	4

* Des flexibles de type 2SN permettent une classe de pression de PN80, lorsque des raccords à vis avec filetage et écrou-raccord sont utilisés à la place de raccords Camlock.



WWW.TECHNOALPIN.COM