

TL4 Double

italiano



TECHNO  ALPIN®


PRODUZIONE OTTIMIZZATA, COSTI CONTROLLATI

Con l'aggiunta del modello **TL4 Double** alla serie di lance TL, la gamma di soluzioni di innevamento disponibili continua ad ampliarsi. Questa variante della tecnologia TL consente di equipaggiare un tubo lancia con 2 teste TL4 e un solo Smart Distributor. Il risultato è una produzione di neve notevolmente ottimizzata, anzi, a tutti gli effetti raddoppiata grazie alle 2 teste TL, a fronte di **costi di equipaggiamento controllati**. L'integrazione di altri componenti dello stesso tipo diventa così superflua: la lancia TL4 Double viene installata assieme al suo Smart Distributor su un tubo lancia standard e il funzionamento richiede la presenza della sola valvola del pozzetto.



Proprio come per gli altri prodotti della gamma TL con Smart Distributor, nella TL4 Double il flusso d'acqua del generatore di neve è regolabile con la massima precisione a seconda della situazione meteorologica, garantendo così la **migliore qualità di innevamento** in qualsiasi condizione operativa. **Raddoppiando la produzione**, la lancia TL4 Double è ideale soprattutto nelle aree che necessitano di una produzione di neve significativa (incroci tra piste, aree soggette a un consumo elevato). Per individuare la posizione ottimale per questo generatore di neve è sufficiente un'analisi delle condizioni prevalenti sulle piste. Il modello TL4 Double offre inoltre tutte le funzionalità innovative della serie TL, come i nucleatori con inserti in rubino, gli ugelli di ceramica, il flusso d'aria per espellere l'acqua residua dalla corona ugelli, ecc. Tra i suoi vantaggi, infine, è incluso anche il montaggio sull'equipaggiamento standard: tubo lancia con filtro Wedge Wire, colonna girevole e valvola YB per l'alimentazione dello Smart Distributor.

DATI TECNICI

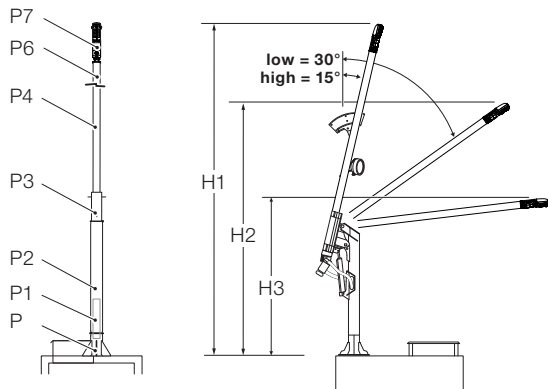

	TL4 Double 7 m	TL4 Double 10 m
Peso		
Base ad innesto P	22,2 kg	22,2 kg
Colonna fissa P1	12,5 kg	12,5 kg
Colonna girevole P2	26 kg	26 kg
Supporto per tubo lancia P3	18,6 kg	18,6 kg
Filtro acqua P8	6,3 kg	6,3 kg
Tubo lancia P4	27,6 kg	42,3 kg
Testa lancia		
Distributore P6	4,8 kg	4,8 kg
Testa lancia destra P7	5,5 kg	5,5 kg
Testa lancia sinistra P7	5,5 kg	5,5 kg
Dimensioni		
Posizione di lavoro - superiore (15°) H1	7.050 mm	9.940 mm
Posizione di lavoro - inferiore (30°) H2	6.537 mm	9.120 mm
Posizione di manutenzione H3	1.285 mm	1.022 mm
Dati elettrici		
Tensione motore di comando (testa)	24 V	24 V
Potenza motore di comando (testa)	35 W	35 W
Riscaldamento	15 W	15 W
Acqua		
Pressione d'acqua min.	25 bars	25 bars
Pressione d'acqua max.*	60 bars	60 bars
Configurazione ugelli		
Nucleatore	2x 3	2x 3
Ugelli fissi	2x 3	2x 3
Ugelli azionabili	2x 6	2x 6
Stadi di regolazione	4	4

*I tubi fl essibili del tipo 2SN sono compatibili con una classe di pressione PN80, se si utilizzano collegamenti a vite con fi lettatura e ghiera di connessione al posto delle connessioni Camlock.



WWW.TECHNOALPIN.COM