

TL4 Double

polski



TECHNO  LPIN®


OPTIMALIZUJ PRODUKCJĘ, KONTROLUJ KOSZTY.

W celu dalszego poszerzenia możliwości produkcyjnych, seria lanc TL została wzbogacona o model **TL4 Double**. Ten rodzaj technologii TL umożliwia wyposażenie jednego masztu w dwie głowice TL4 i jeden inteligentny rozdzielacz. Pozwala to na znaczne zoptymalizowanie produkcji śniegu, gdyż dwie głowice TL zwiększają ją dwukrotnie, przy jednoczesnym zapewnieniu stałej **kontroli nad kosztami sprzętu**. Nie zachodzi potrzeba dodawania kolejnych dublujących się podzespołów: Model TL4 Double z inteligentnym rozdzielaczem jest montowany na standardowym maszcie, a do działania wymaga tylko jednego zaworu studzienki.



Podobnie jak pozostałe produkty z gamy TL wyposażone w inteligentne rozdzielacze model TL4 Double umożliwia precyzyjne dostosowanie przepływu wody w urządzeniu naśnieżającym do warunków pogodowych, zapewniając tym samym **najwyższą jakość produkcji** w pełnym zakresie warunków pracy. Dwukrotnie większa produkcja sprawia, że model TL4 z podwójną głowicą doskonale nadaje się szczególnie do miejsc wymagających znacznego naśnieżania (skrzyżowania stoków, najbardziej uczęszczane odcinki tras). Analiza warunków panujących na stoku umożliwia optymalne ustawienie urządzenia naśnieżającego. TL4 Double obejmuje także ogół innowacyjnych funkcji gamy TL, tj.: nukleatory z rubinowymi wkładkami, dysze ceramiczne, przedmuch powietrzem w celu usunięcia resztek wody z pierścieni dysz itd. Ponadto model TL4 Double jest montowany na standardowym sprzęcie, czyli na maszcie z filtrem z drutu klinowego, kolumnie obrotowej i zaworze trzpieniowym do zasilania inteligentnego rozdzielacza.

DANE I PARAMETRY

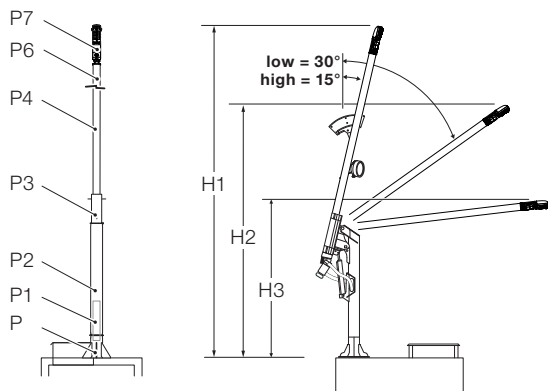

	TL4 Double 7 m	TL4 Double 10 m
Waga		
Podstawa P	22,2 kg	22,2 kg
Kolumna stała P1	12,5 kg	12,5 kg
Kolumna obrotowa P2	26 kg	26 kg
Uchwyt do rury lancy P3	18,6 kg	18,6 kg
Filtr do wody P8	6,3 kg	6,3 kg
Rura lancy P4	27,6 kg	42,3 kg
Głowica lancy		
Dystrybutor P6	4,8 kg	4,8 kg
Głowica lancy (z prawej) P7	5,5 kg	5,5 kg
Głowica lancy (z lewej) P7	5,5 kg	5,5 kg
Długość		
Pozycja robocza - w górę (15 °) H1	7.050 mm	9.940 mm
Pozycja robocza - w dół (30 °) H2	6.537 mm	9.120 mm
Pozycja konserwacji H3	1.285 mm	1.022 mm
Dane elektryczne		
Silnik napędu elektryczny (głowica)	24 V	24 V
Moc silnika napędowego (głowica)	35 W	35 W
Podgrzewacz	15 W	15 W
Woda		
Ciśnienie wody min.	25 bars	25 bars
Ciśnienie wody max.*	60 bars	60 bars
Dysze		
Nucleator	2x 3	2x 3
Dysze stałe	2x 3	2x 3
Dysze załączane	2x 6	2x 6
Poziomy regulacji	4	4

*W przypadku węży typu 2SN możliwa jest klasa ciśnienia PN80, jeżeli zamiast połączenia typu Camlock zastosuje się połączenie śrubowe z gwintem i nakrętką łączącą.



WWW.TECHNOALPIN.COM