

TL4 Double

русский



TECHNO  LPIN®


ОПТИМИЗИРУЙТЕ ПРОИЗВОДСТВО, КОНТРОЛИРУЙТЕ РАСХОДЫ.

Для дальнейшего расширения производственных возможностей в семейство TL включено ружье **TL4 Double**. Этот вариант технологии TL позволяет оснащать одномостовые конструкции 2 головами TL4 и одним «умным распределителем». Таким образом, можно существенно оптимизировать производство снега, удвоив его за счет 2 голов TL, и при этом **контролировать расходы на оборудование**. Ведь можно избежать приобретения других парных компонентов: ружье TL4 Double с «умным распределителем» устанавливается на стандартную мачту, и для его работы достаточно только клапана снежного колодца.



Как и другие продукты семейства TL с «умным распределителем», TL4 Double позволяет максимально точно регулировать расход воды в снегогенераторе в зависимости от погодных условий, что является залогом **высочайшего уровня качества продукции** в любых рабочих условиях. Благодаря **удвоению объема продукции** TL4 Double идеально подходит для таких областей, где необходимо существенное наращивание снежного слоя (пересечения горнолыжных спусков трасс, интенсивно используемых участков). Анализ преобладающих условий на лыжных трассах позволит оптимально подобрать место для установки снегогенератора. Модель TL4 Double также наделена всеми инновационными особенностями семейства TL: нуклеаторами с рубиновыми вставками, керамическими форсунками, возможностью удаления остатков воды из кольца форсунок продувкой воздухом и т. д. Кроме того, TL4 Double устанавливается на стандартное оборудование: мачту с фильтром для воды в виде картриджа из нержавеющей стали без сварного шва типа WEDGE WIRE, вращающуюся колонну и YB - вентиль для подачи воды в «умный распределитель».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

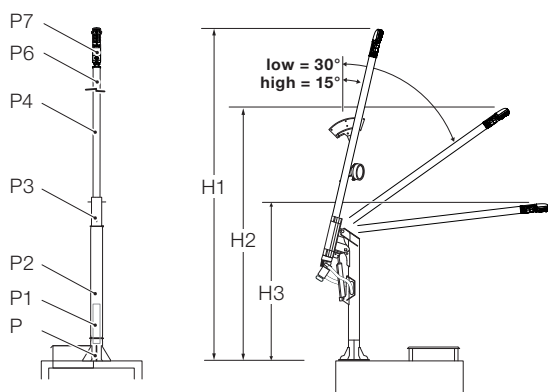

	TL4 Double 7 м	TL4 Double 10 м
Вес		
Штекерная колодка P	22,2 кг	22,2 кг
Стационарная колонна P1	12,5 кг	12,5 кг
Вращающаяся колонна P2	26 кг	26 кг
Опора створа ружья P3	18,6 кг	18,6 кг
Фильтр для воды P8	6,3 кг	6,3 кг
Ствол ружья P4	27,6 кг	42,3 кг
Голова ружья		
Распределитель P6	4,8 кг	4,8 кг
Голова ружья (правая сторона) P7	5,5 кг	5,5 кг
Голова ружья (левая сторона) P7	5,5 кг	5,5 кг
Габариты		
Рабочее положение вверх (15°) H1	7.050 мм	9.940 мм
Рабочее положение вниз (30°) H2	6.537 мм	9.120 мм
Положение при проведении ТО H3	1.285 мм	1.022 мм
Электрические характеристики		
Напряжение приводного двигателя (голова)	24 В	24 В
Мощность приводного двигателя (голова)	35 Вт	35 Вт
Обогрев	15 Вт	15 Вт
Вода		
Мин. давление воды	25 бар	25 бар
Макс. давление воды*	60 бар	60 бар
Конфигурация форсунок		
Нуклеаторные форсунки	2x 3	2x 3
Фиксированные форсунки	2x 3	2x 3
Подключаемые форсунки	2x 6	2x 6
Ступени регулировки	4	4

*При использовании шлангов типа 2SN возможен класс давления PN80, если заменить соединения Camlock на резьбовые соединения с резьбой и накидной гайкой.



WWW.TECHNOALPIN.COM