

TL8 Double

deutsch



TECHNO  ALPIN®

MAXIMALE LEISTUNG, HÖCHSTE EFFIZIENZ


Um die Produktionskapazitäten weiter zu steigern, wird die bestehende Lanzenreihe TL um das Modell **TL8 Double** erweitert. Diese Ausführung der TL-Technologie ermöglicht es, ein einzelnes Lanzenrohr mit zwei TL8-Köpfen sowie einem Smart Distributor auszurüsten. Dadurch lässt sich die **Schneeproduktion durch die beiden TL-Köpfe verdoppeln**, ohne dass die Investitionskosten im gleichen Maße steigen. Zusätzliche Komponenten müssen nämlich nicht doppelt vorhanden sein: Die TL8 Double wird inklusive Smart Distributor auf ein Standardlanzenrohr montiert und benötigt für den Betrieb lediglich ein Schachtventil.



Langlebigkeit und bewährte Komponenten

Dank ihrer acht Regelstufen kann die TL8 Double den Wasserdurchfluss äußerst präzise an die jeweiligen Wetterbedingungen anpassen und sorgt so unter allen Einsatzbedingungen für eine konstant hohe Schneequalität. Mit ihrer doppelten Leistung ist diese zweiköpfige TL8 die leistungsstärkste Lanze am Markt. Auf Basis einer Analyse der jeweiligen Pistenverhältnisse lässt sich zudem die optimale Positionierung des Schneeerzeugers bestimmen. Wie alle Modelle der TL-Reihe verfügt auch die TL8 Double über bewährte Innovationen wie Nukleatoren mit Rubineinsätzen, Keramikdüsen sowie eine Luftspülung, die überschüssiges Wasser aus dem Düsenkranz entfernt. Die Montage erfolgt ebenfalls auf Standardausrüstung: einem Lanzenrohr mit „Wedge-Wire“-Filter, einer Drehsäule und einem Hydromat W4 zur Versorgung des Smart Distributors.

TECHNISCHE DATEN

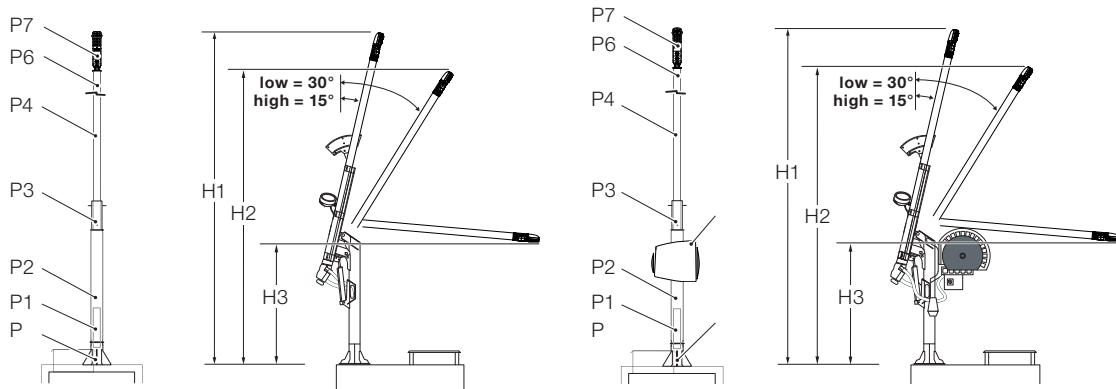

	TL8 Double 7 m	TL8 Double 10 m
Gewicht		
Stecksockel P	23 kg	23 kg
Fixsäule P1	13 kg	13 kg
Drehsäule P2	26 kg	26 kg
Halterung für Lanzenrohr P3	31 kg	31 kg
Wasserfilter P9	7 kg	7 kg
Lanzenrohr P4	35 kg	53 kg
Lanzenkopf		
Verteiler mit Verbindungsflansch P6	13 kg	13 kg
Lanzenköpfe (rechts + links) P7	13 kg	13 kg
Abmessungen		
Arbeitsposition - oben (15°) H1	7.162 mm	10.060 mm
Arbeitsposition - unten (30°) H2	6.652 mm	9.250 mm
Wartungsposition H3	1.260 mm	1.000 mm
Elektrische Daten		
Spannung Antriebsmotor (Kopf)	24 V	24 V
Leistung Antriebsmotor (Kopf)	52 W	52 W
Heizung	60 W	60 W
Wasser		
Wasserdruck min.	15 bar	15 bar
Wasserdruck max.*	60 bar	60 bar
Düsenbestückung		
Nukleator	2x 3	2x 3
Fixe Düsen	2x 3	2x 3
Zuschaltbare Düsen	2x 9	2x 9
Regelstufen	8	8

*Mit Schläuchen des Typs 2SN ist eine Druckklasse von PN80 möglich, wenn anstelle der Camlock-Anschlüsse Verschraubungen mit Gewinde und Überwurfmutter verwendet werden.



**SETTING
THE STANDARDS**