

TL8 Double

français



TECHNO  ALPIN®

PERFORMANCE OPTIMALE, EFFICACITÉ MAXIMALE


La série de lances TL existante est élargie avec le modèle TL8 Double afin d'augmenter davantage les capacités de production. Cette version de la technologie TL permet d'équiper un seul tube de lance avec deux têtes TL8 ainsi qu'un Smart Distributor. Cela permet de doubler la production de neige grâce aux deux têtes TL tout en limitant l'investissement. En effet, il suffit d'un seul tube, d'un abri et d'une vanne, pour installer la tête TL8 Double, avec son Smart Distributor inclus.



Longévité et composants éprouvés

Grâce à ses huit niveaux de réglage, la TL8 Double peut adapter le débit d'eau avec une grande précision aux conditions météorologiques, garantissant une qualité de neige élevée et constante, quelles que soient les conditions d'utilisation. Avec sa puissance doublée, cette lance TL8 à deux têtes est la plus performante du marché. Sur la base d'une analyse des spécificités de chaque piste, il est en outre possible de déterminer le positionnement optimal de l'enneigeur. Comme tous les modèles de la gamme TL, la TL8 Double intègre des innovations éprouvées, telles que des nucléateurs avec inserts en rubis, des buses en céramique, ainsi qu'un système de chasse d'air pour expulser l'eau résiduelle des buses sur les couronnes. Le montage s'effectue sur un équipement standard : un tube de lance avec filtre « Wedge-Wire », une colonne tournante et un Hydromat W4 pour l'alimentation du Smart Distributor.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

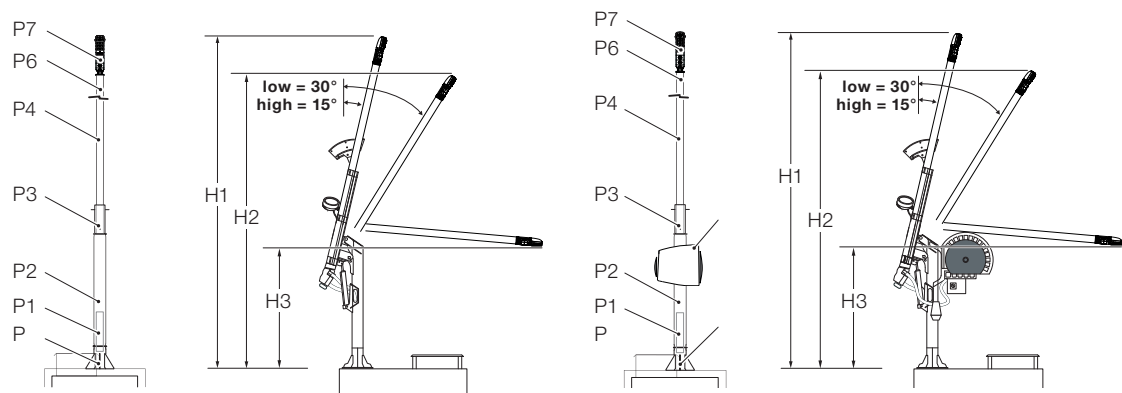

	TL8 Double 7 m	TL8 Double 10 m
Poids		
Socle enfichable P	23 kg	23 kg
Colonne fixe P1	13 kg	13 kg
Colonne tournante P2	26 kg	26 kg
Support pour tube lance P3	31 kg	31 kg
Filtre à eau P9	7 kg	7 kg
Tube de lance P4	35 kg	53 kg
Tête de lance		
Distributeurs avec raccord à brides P6	13 kg	13 kg
Têtes de lance (droite + gauche) P7	13 kg	13 kg
Dimensions		
Position de production - haute (15°) H1	7.162 mm	10.060 mm
Position de production - basse (30°) H2	6.652 mm	9.250 mm
Position de maintenance H3	1.260 mm	1.000 mm
Caractéristiques électriques		
Tension moteur de commande (tête)	24 V	24 V
Puissance moteur de commande (tête)	52 W	52 W
Chauffage	60 W	60 W
Eau		
Pression d'eau [min.]	15 bars	15 bars
Pression d'eau [max.]*	60 bars	60 bars
Configuration de buses		
Nucléateur	2x 3	2x 3
Buses fixes	2x 3	2x 3
Buses additionnelles	2x 9	2x 9
Steps de production	8	8

* Des flexibles de type 2SN permettent une classe de pression de PN80, lorsque des raccords à vis avec filetage et écrou-raccord sont utilisés à la place de raccords Camlock.



**SETTING
THE STANDARDS**