

TL8 Double

italiano



TECHNO  ALPIN®

MASSIME PRESTAZIONI, MASSIMA EFFICIENZA


Per aumentare ulteriormente la capacità produttiva, l'attuale serie di lance TL è stata ampliata con l'integrazione del modello **TL8 Double**. Questa versione della tecnologia TL consente di equipaggiare un singolo tubo lancia con due teste TL8 e uno Smart Distributor. Grazie alle due teste TL, la **produzione di neve può essere raddoppiata** senza che i costi di investimento facciano lo stesso. Non occorre infatti il doppio di componenti aggiuntivi: la TL8 Double viene montata assieme allo Smart Distributor su un tubo lancia standard e richiede solo una valvola del pozzetto per essere operativa.



Lunga durata e componenti collaudati

Grazie agli otto stadi di regolazione, la TL8 Double è in grado di adattare con estrema precisione il flusso d'acqua alle condizioni meteorologiche, garantendo così una qualità della neve sempre elevata a prescindere dalla situazione. Con il doppio della potenza, questa lancia TL8 a due teste è la più performante sul mercato. Tramite un'analisi delle condizioni della pista, è possibile individuare il posizionamento ideale del generatore di neve. Come tutti i modelli della gamma TL, anche la TL8 Double presenta innovazioni collaudate come i nucleatori con inserti in rubino, gli ugelli di ceramica e una bobina pneumatica che rimuove l'acqua in eccesso dalla corona ugelli. Il montaggio viene effettuato sull'equipaggiamento standard: un tubo lancia con filtro di tipo "wedge-wire", una colonna girevole e una valvola Hydromat W4 per l'alimentazione dello Smart Distributor.

DATI TECNICI

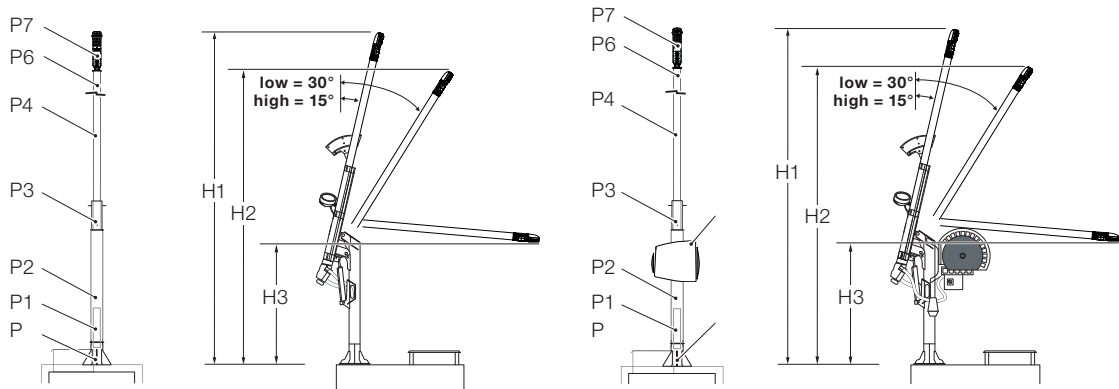

	TL8 Double 7 m	TL8 Double 10 m
Peso		
Base ad innesto P	23 kg	23 kg
Colonna fissa P1	13 kg	13 kg
Colonna girevole P2	26 kg	26 kg
Supporto per tubo lancia P3	31 kg	31 kg
Filtro acqua P9	7 kg	7 kg
Tubo lancia P4	35 kg	53 kg
Testa lancia		
Distributore con collegamento flangiato P6	13 kg	13 kg
Teste delle lance (dx + sx) P7	13 kg	13 kg
Dimensioni		
Posizione di lavoro - superiore (15°) H1	7.162 mm	10.060 mm
Posizione di lavoro - inferiore (30°) H2	6.652 mm	9.250 mm
Posizione di manutenzione H3	1.260 mm	1.000 mm
Dati elettrici		
Tensione motore di comando (testa)	24 V	24 V
Potenza motore di comando (testa)	52 W	52 W
Riscaldamento	60 W	60 W
Acqua		
Pressione d'acqua min.	15 bars	15 bars
Pressione d'acqua max.*	60 bars	60 bars
Configurazione ugelli		
Nucleatore	2x 3	2x 3
Ugelli fissi	2x 3	2x 3
Ugelli azionabili	2x 9	2x 9
Stadi di regolazione	8	8

*I tubi fl essibili del tipo 2SN sono compatibili con una classe di pressione PN80, se si utilizzano collegamenti a vite con fi lettura e ghiera di connessione al posto delle connessioni Camlock.



**SETTING
THE STANDARDS**