

TL8 Double

polski



TECHNO  ALPIN®

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ, NAJWYŻSZA EFEKTYWNOŚĆ


Z myślą o jeszcze wyższej wydajności produkcji śniegu, seria lanc TL została rozszerzona o nowy model **TL8 Double**. Jest to rozwiązanie w technologii TL, które pozwoliło wyposażyć pojedynczą lancę w dwie głowice TL8 oraz Smart Distributor. Umożliwia to podwojenie produkcji śniegu bez proporcjonalnego wzrostu kosztów inwestycji. Co istotne, rozwiązanie to nie wymaga podwajania pozostałych podzespołów. Model TL8 Double wraz z systemem Smart Distributor montuje się na standardowej rurze lancy, a do pracy urządzenie wystarcza jedynie jeden zawór trzpieniowy.



Trwałość

Dzięki ośmiu stopniom regulacji TL8 Double wyjątkowo precyzyjnie dopasowuje przepływ wody do aktualnych warunków pogodowych, zapewniając niezmiennie wysoką jakość śniegu niezależnie od warunków pracy. Podwójna moc sprawia, że model TL8 Double jest obecnie najbardziej wydajną lancą na rynku. Na podstawie analizy warunków panujących na danej trasie można dodatkowo określić optymalne ustawienie urządzenia naśnieżającego. Podobnie jak wszystkie modele z serii TL, także TL8 Double wykorzystuje sprawdzone innowacje, takie jak nukleatory z rubinowymi wkładkami, dysze ceramiczne oraz system przedmuchu powietrza usuwający nadmiar wody z wieńca dyszowego. Ponadto montaż wymaga jedynie standardowego wyposażenia: rury lancy z filtrem klinowym, kolumny obrotowej i zaworu Hydromat W4 w celu zasilania urządzenia Smart Distributor.

DANE I PARAMETRY

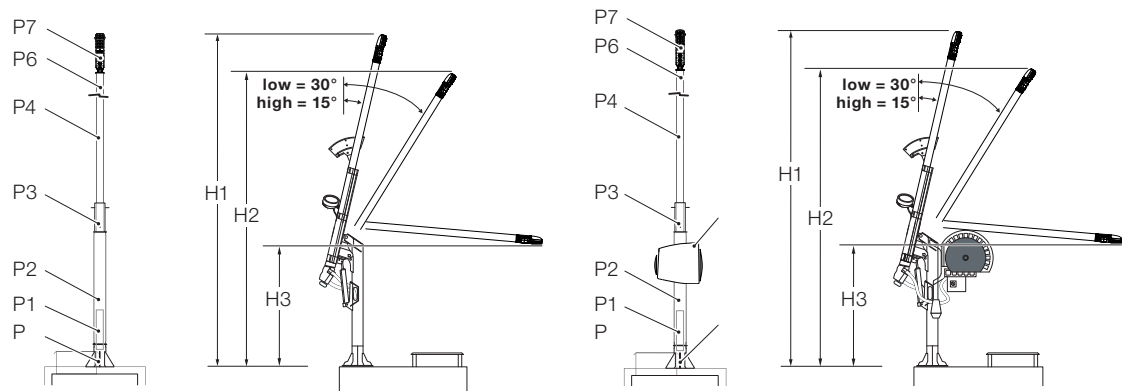

	TL8 Double 7 m	TL8 Double 10 m
Waga		
Podstawa P	23 kg	23 kg
Kolumna stała P1	13 kg	13 kg
Kolumna obrotowa P2	26 kg	26 kg
Uchwyt do rury lancy P3	31 kg	31 kg
Filtr do wody P8	7 kg	7 kg
Rura lancy P4	35 kg	53 kg
Głowica lancy		
Dystrybutor z połączeniem kołnierзовym P6	13 kg	13 kg
Główce lanc (lewa + prawa) P7	13 kg	13 kg
Długość		
Pozycja robocza - w górę (15 °) H1	7.162 mm	10.060 mm
Pozycja robocza - w dół (30 °) H2	6.652 mm	9.250 mm
Pozycja konserwacji H3	1.260 mm	1.000 mm
Dane elektryczne		
Silnik napędu elektryczny (głowica)	24 V	24 V
Moc silnika napędowego (głowica)	52 W	52 W
Podgrzewacz	60 W	60 W
Woda		
Ciśnienie wody min.	15 bars	15 bars
Ciśnienie wody max.*	60 bars	60 bars
Dysze		
Nucleator	2x 3	2x 3
Dysze stałe	2x 3	2x 3
Dysze załączane	2x 9	2x 9
Poziomy regulacji	8	8

*W przypadku węży typu 2SN możliwa jest klasa ciśnienia PN80, jeżeli zamiast połączenia typu Camlock zastosuje się połączenie śrubowe z gwintem i nakrętką łączącą.



**SETTING
THE STANDARDS**