

TL8 Double

slovensky



TECHNO  ALPIN®

MAXIMÁLNY VÝKON, NAJVYŠŠIA EFEKTIVITA


S cieľom ďalej zvýšiť výrobnú kapacitu snehu sa existujúci rad snežných tyčí TL rozširuje o model **TL8 Double**. Táto verzia technológie TL umožňuje vybaviť snežnú tyč dvomi hlavami TL8 a zariadením Smart Distributor. **Vďaka tomu je možné zdvojnásobiť produkciu snehu** pomocou dvoch hláv TL8 bez toho, aby sa investičné náklady zvýšili dvojnásobne. Dodatočné komponenty totiž nie je potrebné zdvojovať: TL8 Double sa inštaluje na štandardnú snežnú tyč vrátane zariadenia Smart Distribútor a na prevádzku si vyžaduje len jeden šachtový ventil.



Dlhá životnosť a osvedčené komponenty

Vďaka ôsmim regulovateľným stupňom dokáže TL8 Double mimoriadne presne prispôbiť prietok vody aktuálnym poveternostným podmienkam, čím zabezpečuje trvalo vysokú kvalitu snehu za všetkých prevádzkových podmienok. S dvojnásobným výkonom je táto dvojité hlavica TL8 Double najvýkonnejším tyčovým snežným delom na trhu. Na základe analýzy konkrétnych podmienok na svahu je navyše možné určiť optimálne umiestnenie snežného dela. Rovnako ako všetky modely radu TL, aj TL8 Double je vybavená osvedčenými inováciami, ako sú nukleátory s rubínovými vložkami, keramické dýzy a vzduchové preplachovanie, ktoré odstraňuje prebytočnú vodu z prstenca dýz. Montáž hlavy sa vykonáva na štandardnú konfiguráciu: snežná tyč s filtrom „Wedge-Wire“, otočná podpera a Hydromat W4 na napájanie zariadenia Smart Distribútor.

ÚDAJE A SKUTOČNOSTI

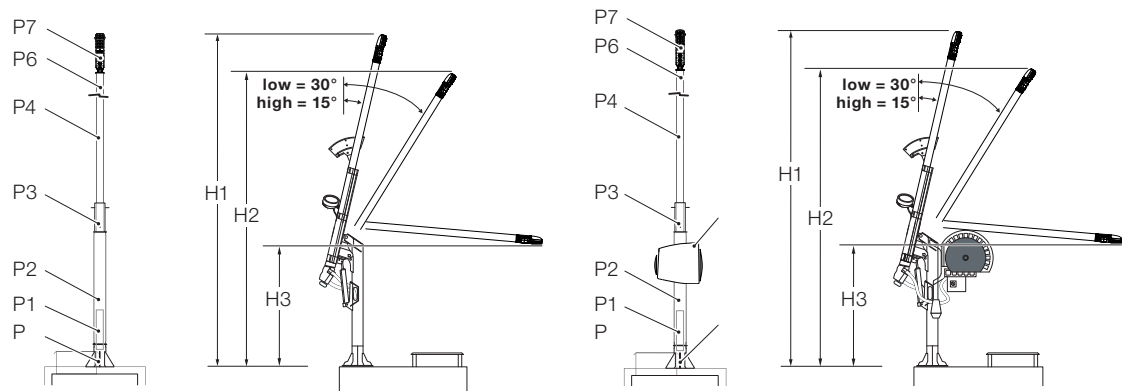

	TL8 Double 7 m	TL8 Double 10 m
Váha		
Násuvný podstavec P	23 kg	23 kg
Pevný podstavec P1	13 kg	13 kg
Otočná podpera P2	26 kg	26 kg
Podstavec tyčového dela P3	31 kg	31 kg
Vodný filter P9	7 kg	7 kg
Tyč P4	35 kg	53 kg
Hlava tyče		
Distribútor s prírubovým pripojením P6	13 kg	13 kg
Hlavice lánč (ľavá + pravá) P7	13 kg	13 kg
Rozmery		
Vrchná prevádzková poloha (15°) H1	7.162 mm	10.060 mm
Spodná prevádzková poloha (30°) H2	6.652 mm	9.250 mm
Poloha údržby H3	1.260 mm	1.000 mm
Elektrické údaje		
Napätie motora (hlava)	24 V	24 V
Výkon motora (hlava)	52 W	52 W
Ohrievanie	60 W	60 W
Voda		
Tlak vody min.	15 bars	15 bars
Tlak vody max.*	60 bars	60 bars
Osadenie dýz		
Nukleátory	2x 3	2x 3
Pevné dýzy	2x 3	2x 3
Ovládateľné dýzy	2x 9	2x 9
Regulačné stupne	8	8

*Ak sú namiesto spojov Camlock použité skrutkové spojenia so závitom a prevlečnou maticou, je u hadíc typu 2SN možná tlaková trieda PN80.



**SETTING
THE STANDARDS**