

TT9

deutsch



TECHNOALPIN®



TECHNOALPIN®



TT9

AUF DIE SPITZE GETRIEBEN.


Mit den Schneeerzeugern der TT-Familie, den weltweit ersten, wahrhaftigen Turmkanonen, revolutioniert TechnoAlpin einmal mehr die Standards in der Beschneigung. Für die optimale Effizienz der Anlagen ist der richtige Schneeerzeuger am richtigen Ort maßgeblich. Diesem Leitsatz trägt TechnoAlpin mit der TT9, der Turmmaschine in der zweiten Turbinengröße, Rechnung und unterstreicht seine Technologieführerschaft auf ein Neues.

www.technoalpin.com



EXZELLENZ AUF DER RICHTIGEN HÖHE.

Die TT9 ist sozusagen die kleine Schwester der TT10 und vereint genauso wie die „Große“ höchste Effizienz mit nie dagewesener Benutzerfreundlichkeit. Die Nukleatoren mit Doppelrubineinsatz und Düsen mit Keramikeinsatz garantieren beste Schneequalität über Jahre hinweg. Zudem profitiert die TT9 von einer verringerten Geräuschemission, der optimalen Druckluftkühlung und der optimierten Turbine. Kombiniert mit der erhöhten Position auf dem Turm – der Turbinenkern befindet sich auf 3,5 Metern Höhe – ist die Leistung schlicht beeindruckend, besonders im Grenztemperaturbereich.

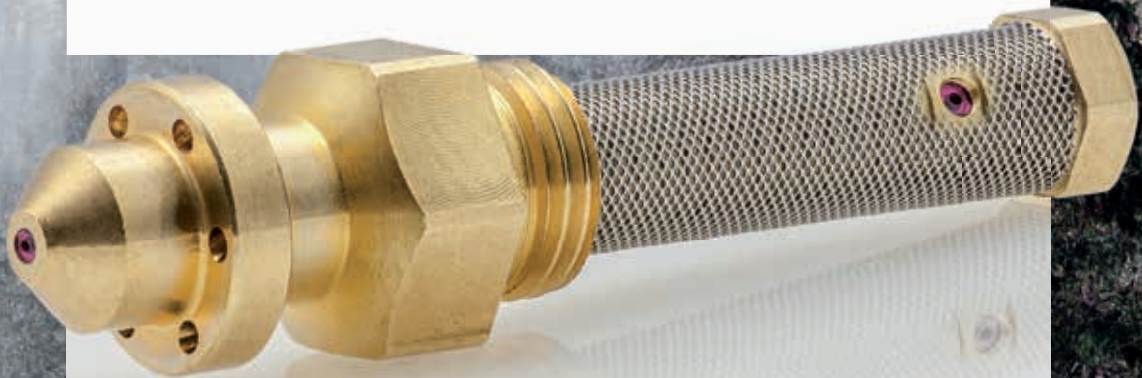


TECHNOALPIN®

TT9





TT9

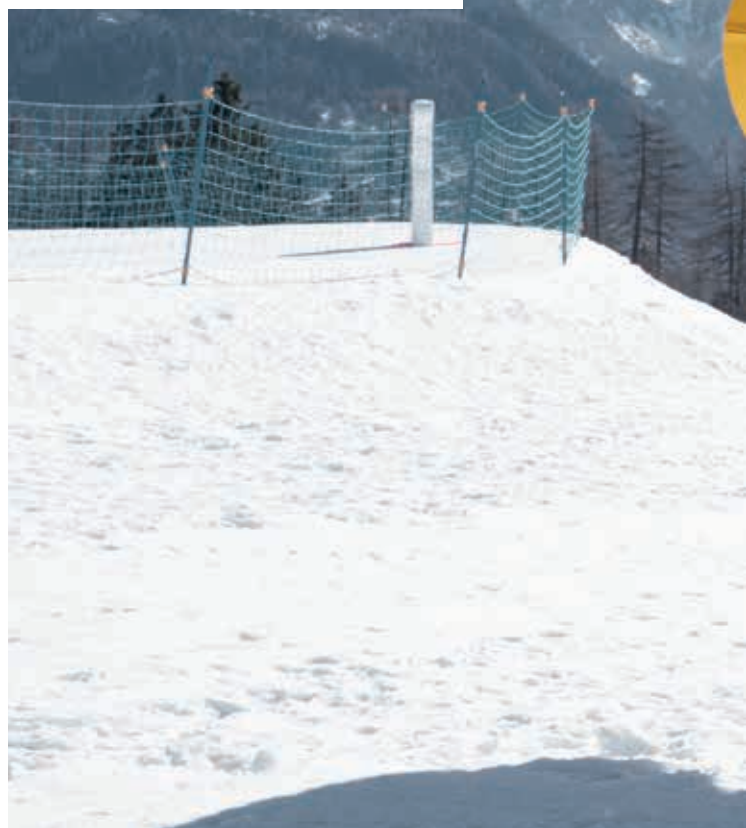

KIPPBARER TURM FÜR HÖCHSTE SICHERHEIT.

Turbine und Turm bilden bei der TT9 eine Einheit, alle Komponenten sind direkt darin verbaut. Durch das einfache Kippen des Turms sind u.a. das Düsen-Ventil, der Kompressor in der Turbine und der Turbinenmotor ideal erreichbar. Inspektion und Wartung sind sicher vom Boden aus möglich, wodurch die Notwendigkeit einer Leiter komplett entfällt. Die Installation und Wartung einer Turmmaschine waren noch nie so einfach.



Darstellung hat Symbolcharakter und enthält aufpreispflichtige Optionen.

TECHNOALPIN®

PERFEKT ABGESTIMMT.

Die TT9 ist auf Wunsch individuell konfigurierbar. Damit reduzieren sich die Kosten für ungenutzte Features. Bei Bedarf kann die TT9 um ein Touch-Display, die Meteostation, die motorisierte, elektrische Schwenkung und Höhenverstellung optional erweitert werden. Somit ist für jeden Aufstellungsort die richtige Ausstattung verfügbar.



TT9






ALLES IN EINEM STÜCK.

Als einzige Turmschneeerzeuger am Markt wird die TT-Familie bereits vormontiert angeliefert, wodurch sich der Installationsaufwand vor Ort beträchtlich reduziert. Durch das geringe Gewicht von nur rund 800 kg wird die Installation zudem vereinfacht und beschleunigt. Auch für den Transport und die Installation mit dem Helikopter ist die Maschine besonders gut geeignet.

TECHNOALPIN®

TT9

TECHNISCHE DATEN

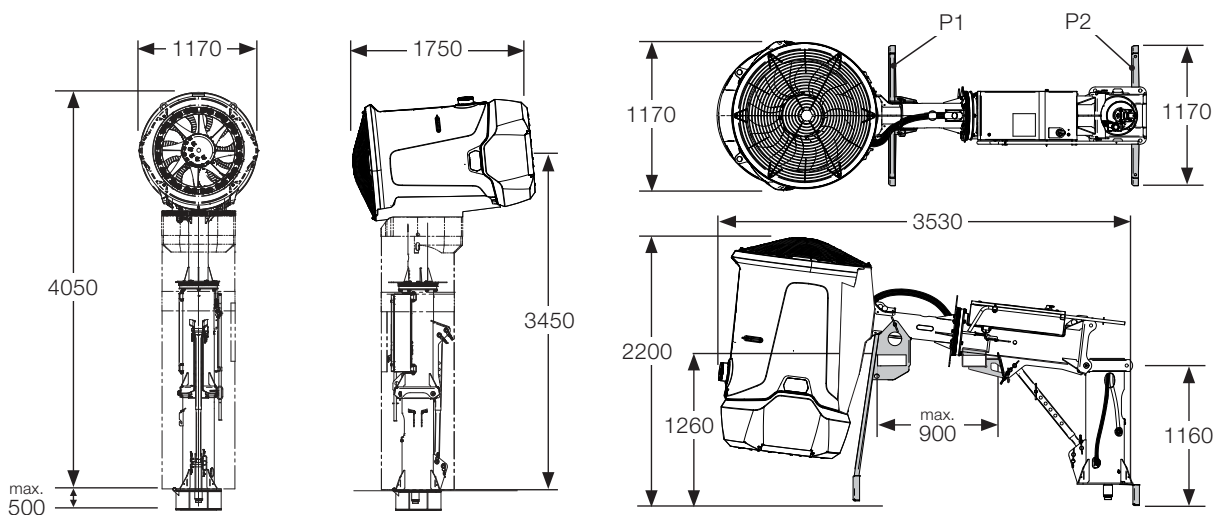

Elektrische Eigenschaften		Verschiedenes	
Nennspannung	400 V	Betriebstemperatur	-25 ÷ +2 °C
Nennfrequenz	50 Hz	Drehzahl	1.500 U/min
Nennstrom	35 A*	Turbinenneigung	45°
Anschlusstecker	5x63 A	Horizontale Drehung	320°
Nennleistung - POWER UNIT		Schwenkung (automatisch)	320°
(Turbine + Kompressor)	18,5 kW	Wasser	
Heizung	1,0 kW	Betriebswasserdruck	8 ÷ 40 bar
Gewichte		Wasserfilter	250 micron
Schneeerzeuger - Kompressor	775 kg	Anschluss Wasser - Verschraubung	2"
Transportfuß der kippbaren Säule P1	35 kg	Düsenbestückung	
Transportfuß Fixsäule P2	10 kg	Nukleatoren	6
Abmessungen		Fixe Düsen - Typ Quadrijet	6
Länge Schneeerzeuger	1.750 mm	Zuschaltbare Düsen - Typ Quadrijet	12
Breite Schneeerzeuger	1.170 mm		
Höhe Schneeerzeuger	4.050 mm		

*Gemessene Werte bei Nennspannung auf 1.500 m über dem Meeresspiegel und einer Temperatur von 0 °C.
Die Angaben unterliegen je nach Art der Anlage und/oder dem Installationsland Änderungen.



WWW.TECHNOALPIN.COM