

TT9

français



TECHNOALPIN®



TECHNOALPIN®



TT9

AU SOMMET DE L'EXCELLENCE.


Avec les enneigeurs de la gamme TT, les premiers véritables enneigeurs sur tour au monde, TechnoAlpin révolutionne une fois de plus les standards de l'enneigement. Pour une efficacité optimale des installations, il est essentiel d'avoir le bon enneigeur au bon endroit. Avec le TT9, le second modèle sur tour de la gamme TT, TechnoAlpin s'inscrit dans cette démarche d'adaptation produit et démontre son leadership technologique.

www.technoalpin.com



L'EXCELLENCE À HAUTEUR OPTIMALE.

Le TT9 est en quelque sorte le petit frère du TT10 et allie, tout comme ce dernier, une efficacité maximale à une facilité d'utilisation sans précédent. Les nucléateurs à double insert en rubis et les buses avec insert en céramique garantissent une qualité de neige optimale pendant des années. De plus, le TT9 bénéficie d'une réduction des émissions sonores, d'un refroidissement optimal de l'air comprimé et d'une turbine optimisée. Combinée à la position élevée sur la tour – le centre de la turbine se trouve à 3,5 mètres de hauteur – la performance est tout simplement impressionnante, en particulier dans la plage des températures marginales.

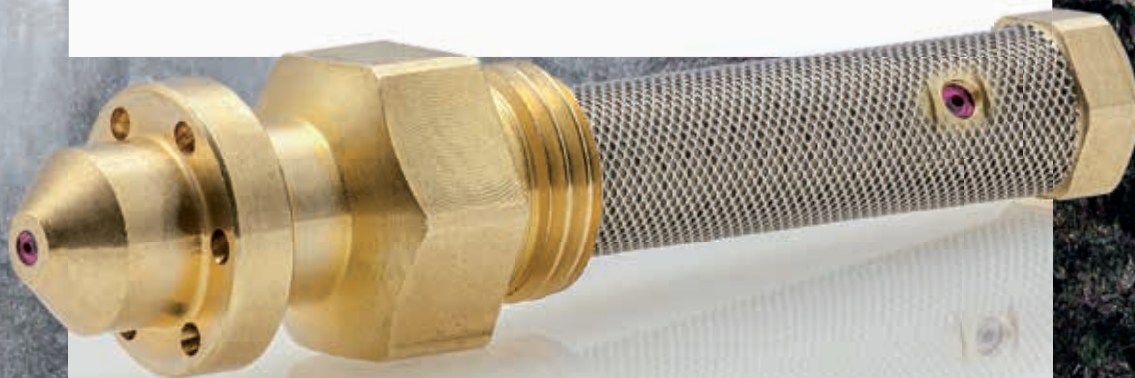


TECHNOALPIN®

TT9





TT9

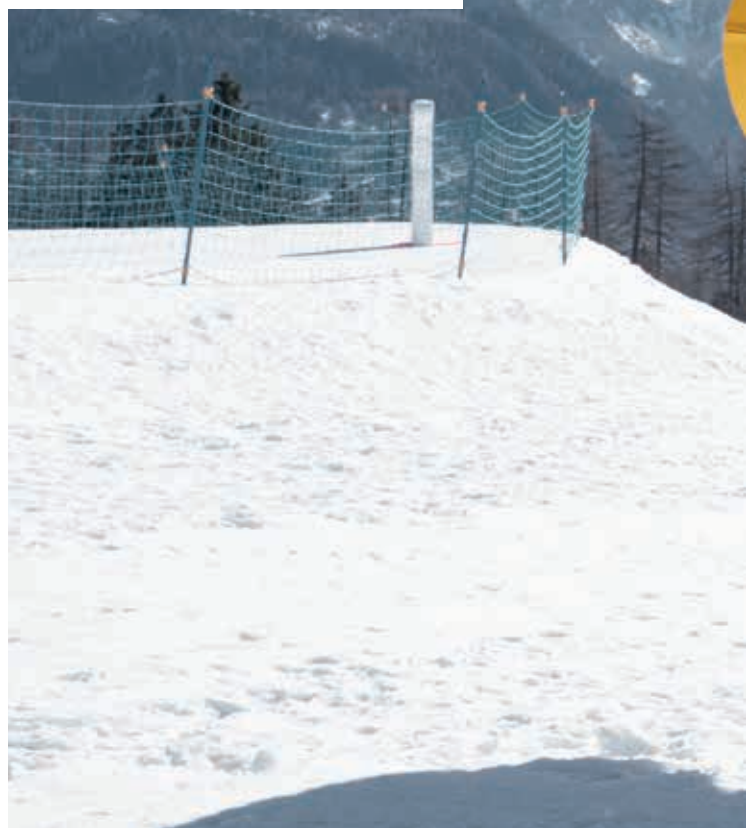

TOUR BASCULANTE POUR UNE SÉCURITÉ MAXIMALE.

La turbine et la tour du TT9 forment un tout, l'ensemble des composants y sont directement intégrés. Le simple basculement de la tour permet d'accéder idéalement, entre autres, au bloc vannes-buses, au compresseur et au moteur de la turbine. L'inspection et l'entretien peuvent être effectués en toute sécurité depuis le sol, ce qui élimine complètement le besoin d'une échelle. L'installation et l'entretien d'une machine sur tour n'ont jamais été aussi simples.



Images non contractuelles, des coûts additionnels peuvent s'appliquer selon les équipements.

TECHNOALPIN®

UNE ADAPTABILITÉ IMBATTABLE.

Le TT9 peut être configuré spécifiquement sur demande. Cela permet de réduire les coûts en supprimant les fonctionnalités non utilisées.

Si nécessaire, le TT9 peut être complété en option par un écran tactile, une station météo, le balayage et le réglage en hauteur motorisés et électriques. Ainsi, la finition la plus adéquate est disponible pour chaque site d'installation.



TT9






TOUT EN UN.

Les enneigeurs ventilateurs sur tour de la gamme TT sont les seuls sur le marché à être livrés prémontés, ce qui réduit considérablement le temps d'installation sur place. Grâce à leur faible poids de seulement 800 kg environ, l'installation est en outre simplifiée et rapide. Un transport par hélicoptère est également possible.

TECHNOALPIN®

TT9

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

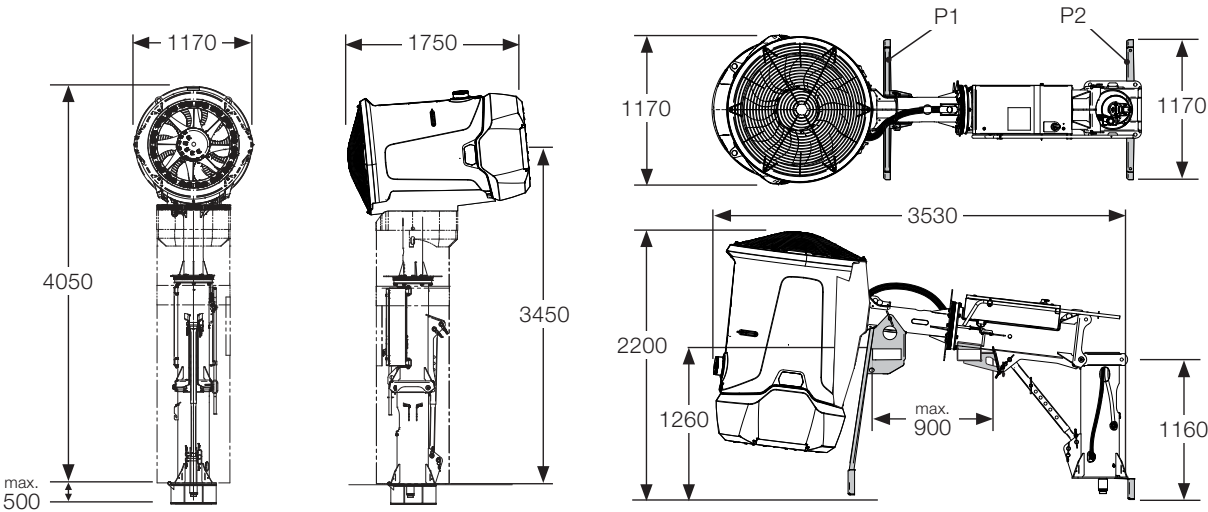

Caractéristiques électriques	
Tension nominale	400 V
Fréquence nominale	50 Hz
Courant nominal	35 A*
Fiche de branchement électrique	5x63 A
Puissance nominale - POWER UNIT	
(Turbine + Compresseur)	18,5 kW
Chauffage	1,0 kW
Poids	
Enneigeur - Compresseur	775 kg
Pied de transp. de la colonne basculante P1	35 kg
Pied de transp. de la colonne fixe P2	10 kg
Dimensions	
Longueur enneigeur	1.750 mm
Largeur enneigeur	1.170 mm
Hauteur enneigeur	4.050 mm

Divers	
Température en fonctionnement	-25 ÷ +2 °C
Nombre de tours	1.500 rpm
Inclinaison de la turbine	45 deg.
Rotation horizontale	320 deg.
Balayage (automatique)	320 deg.
Eau	
Pression de l'eau en fonctionnement	8 ÷ 40 bars
Filtre à eau	250 micron
Raccordement eau - raccord vissé	2"
Configuration de buses	
Nucléateur	6
Buses fixes - de type Quadrijet	6
Buses additionnelles - de type Quadrijet	12

*Valeurs avec tension nominale et à 1500 m au-dessus du niveau de la mer à une température de 0°C.
Les données peuvent changer en fonction du type et/ou du pays d'installation.





WWW.TECHNOALPIN.COM