

TT9

italiano



TECHNOALPIN®



TECHNOALPIN®



TT9

VERSO NUOVE VETTE.


Con i generatori di neve della gamma TT, i primi veri cannoni su torre al mondo, TechnoAlpin ha rivoluzionato ancora una volta gli standard dell'innevamento. Per garantire un'efficienza ottimale degli impianti, il generatore di neve giusto deve trovarsi al posto giusto: TechnoAlpin continua ad attenersi a questo principio anche con il TT9 – la macchina su torre con una turbina di taglia inferiore – riconfermando al contempo il suo ruolo di leader tecnologico.

www.technoalpin.com



ECCELLENZA SOPRAELEVATA.

Il TT9 è il fratellino, per così dire, del TT10 e proprio come quest'ultimo abbina la massima efficienza a un'usabilità senza precedenti. I nucleatori con doppio inserto in rubino e gli ugelli con inserto in ceramica garantiscono la migliore qualità di neve anno dopo anno. Inoltre, il TT9 vanta un'emissione sonora ridotta, un raffreddamento dell'aria compressa eccellente e una turbina ottimizzata. Grazie alla posizione sopraelevata offerta dalla torre, il cuore della turbina si trova a 3,5 metri di altezza, caratteristica che aiuta a rendere le prestazioni semplicemente straordinarie, soprattutto nell'intervallo di temperatura limite.

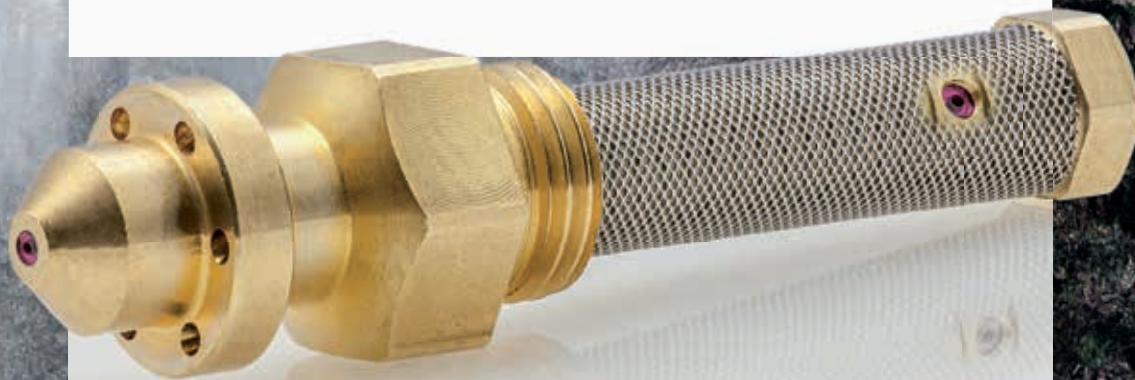


TECHNOALPIN®

TT9





TT9

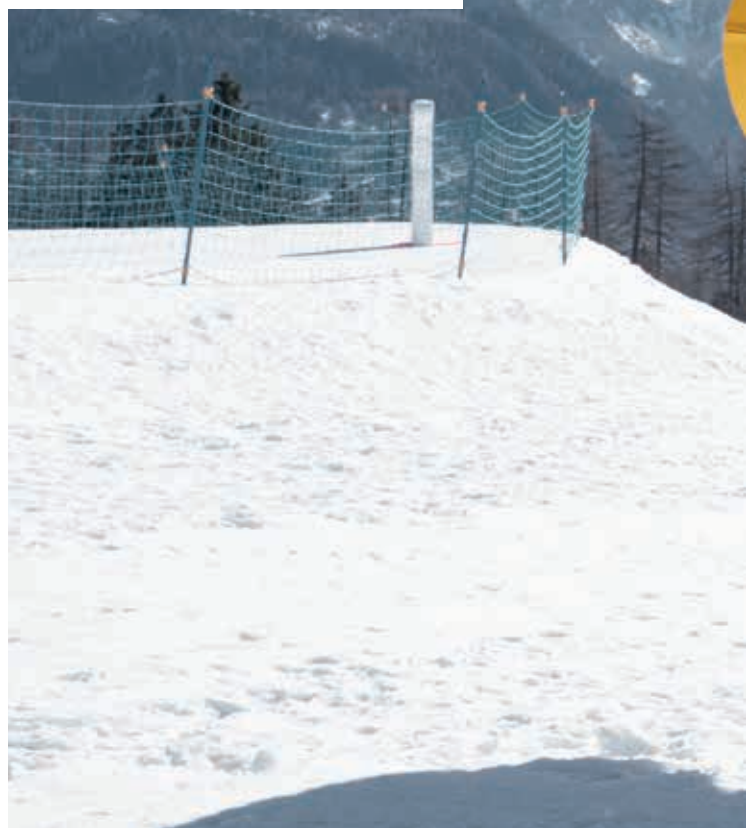

TECHNOALPIN®

MASSIMA SICUREZZA GRAZIE ALLA TORRE RECLINABILE.

Nel TT9, turbina e torre costituiscono un'unità che comprende tutti i componenti. Tra le altre cose, grazie alla semplice reclinazione della torre, le valvole degli ugelli, il compressore e il motore della turbina sono facilmente accessibili. Ispezioni e manutenzione possono essere condotte in sicurezza da terra, eliminando del tutto la necessità di una scala. L'installazione e la manutenzione di una macchina su torre non sono mai state così facili.



L'illustrazione ha carattere simbolico e contiene opzioni soggette a sovrapprezzo.

TECHNOALPIN®

UN'ARMONIA PERFETTA.

Su richiesta, è possibile personalizzare la configurazione del TT9 al fine di ridurre i costi per le funzionalità superflue. All'occorrenza, la dotazione del TT10 è ampliabile mediante l'installazione di diversi optional, come il display con funzione touch, la stazione meteo, il brandeggio e l'alzo elettrici motorizzati. La dotazione risulterà così sempre adatta al sito di installazione.



TT9






UNA MACCHINA TUTTA D'UN PEZZO.

Le macchine della famiglia TT sono gli unici generatori di neve su torre del mercato che vengono fornite premontate, accorciando considerevolmente i tempi di installazione in loco. Grazie al peso ridotto, pari a soli 800 kg, l'installazione risulta inoltre facile e veloce e apre le porte alla possibilità del trasporto in elicottero.

TECHNOALPIN®

TT9

DATI TECNICI

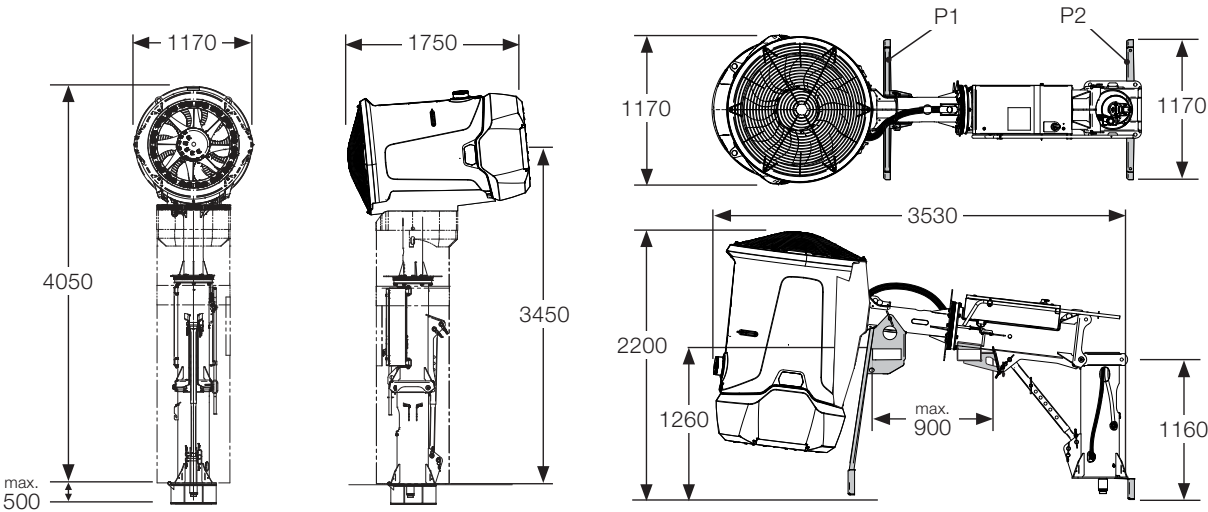

Caratteristiche elettriche		Varie	
Tensione nominale	400 V	Temperatura di funzionamento	-25 ÷ +2 °C
Frequenza nominale	50 Hz	Numero di giri	1.500 giri/min
Corrente nominale	35 A*	Inclinazione turbina	45°
Spina di connessione	5x63 A	Rotazione orizzontale	320°
Potenza nominale - POWER UNIT (turbina + compressore)	18,5 kW	Brandeggio (automatico)	320°
Riscaldamento	1,0 kW	Acqua	
Peso		Pressione acqua di funzionamento	8 ÷ 40 bar
Generatore di neve - Compressore	775 kg	Filtro dell'acqua	250 micron
Piedino di trasp. della colonna reclinabile P1	35 kg	Collegamento acqua - raccordo	2"
Piedino di trasp. della colonna fissa P2	10 kg	Configurazione ugelli	
Dimensioni		Nucleatori	6
Lunghezza generatore	1.750 mm	Ugelli fissi - tipo Quadrijet	6
Larghezza generatore	1.170 mm	Ugelli azionabili - tipo Quadrijet	12
Altezza generatore	4.050 mm		

*Valori in tensione nominale a 1500 m sul livello del mare e una temperatura di 0 °C.
I dati sono soggetti a variazioni in base al tipo di impianto e/o al paese di installazione.



WWW.TECHNOALPIN.COM