

TT9

polski



TECHNOALPIN®



TECHNOALPIN®



TT9

EKSTREMALNA WYDAJNOŚĆ.


Dzięki urządzeniom naśnieżającym z rodziny TT, pierwszym na świecie prawdziwym armatom z podzespołami montowanymi bezpośrednio na wieży, TechnoAlpin ponownie rewolucjonizuje standardy z zakresu naśnieżania. Odpowiednie urządzenie naśnieżające w odpowiednim miejscu jest jednak wciąż kluczowe dla optymalnej wydajności instalacji. TechnoAlpin uwzględnia tę zasadę, wprowadzając TT9, urządzenie o konstrukcji wieżowej z wirnikami w drugim rozmiarze, a także ponownie wykazuje swoją przewagę technologiczną.

www.technoalpin.com



DOSKONAŁOŚĆ NA ODPOWIEDNIEJ WYSOKOŚCI.

Model TT9 jest tzw. młodszą siostrą modelu TT10 i podobnie jak ten pierwszy stanowi połączenie maksymalnej wydajności z niespotykaną dotychczas łatwością obsługi. Nukleatory wyposażone w podwójną wkładkę rubinową i dysze z wkładką ceramiczną zapewniają najlepszą jakość śniegu na wiele lat. Ponadto TT9 cechuje niższy poziom emisji hałasu, optymalne schładzanie sprężonym powietrzem i udoskonalony wirnik. W połączeniu z podwyższonym położeniem na wieży – rdzeń wirnika znajduje się na wysokości 3,5 metra – wydajność jest wręcz imponująca, zwłaszcza w zakresie temperatur granicznych.

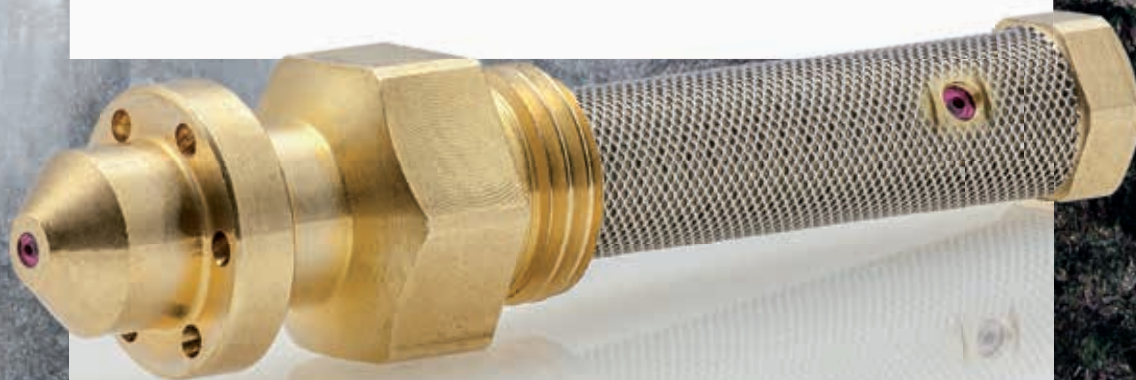


TECHNOALPIN®

TT9





TT9

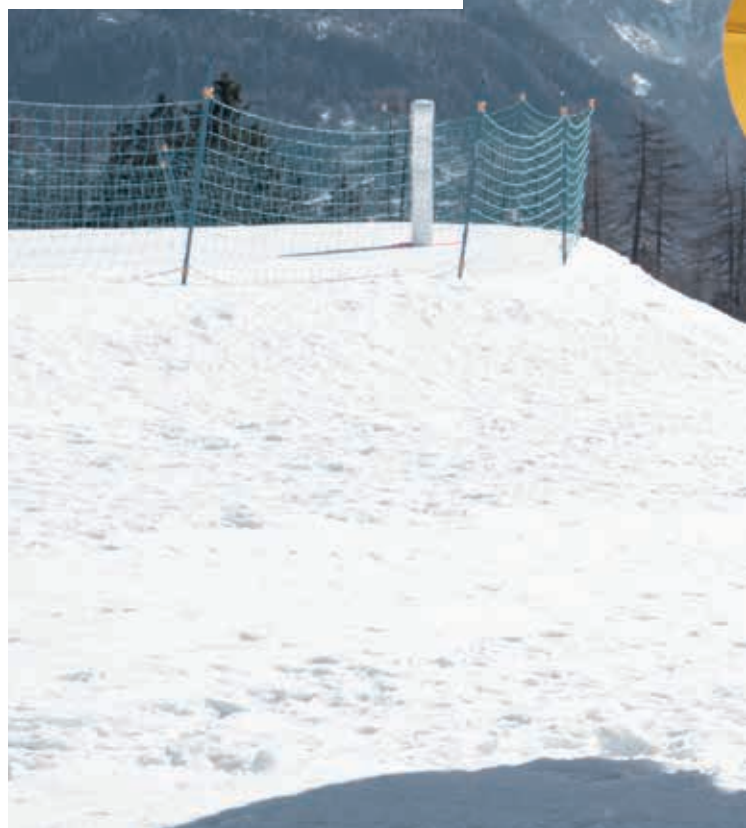

TECHNOALPIN®

WIEŻA SKŁADANA ZAPEWNIAJĄCA MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO.

Wirnik i wieża w modelu TT9 stanowią spójną całość, a wszystkie podzespoły są bezpośrednio w nią wbudowane. Wystarczy złożyć wieżę, aby uzyskać doskonały dostęp, m.in. do zaworu dyszy, sprężarki w wirniku i silnika wirnika. Kontrole i konserwację można w sposób bezpieczny przeprowadzać z poziomu podłoża, co w pełni eliminuje potrzebę korzystania z drabiny. Instalacja i konserwacja urządzenia o konstrukcji wieżowej jeszcze nigdy nie była tak prosta.



Wyświetlacz nie jest wymagany do funkcjonowania urządzenia i dostępny jest za dodatkową opłatą.

TECHNOALPIN®

DOSKONALE DOBRANY.

Na życzenie model TT9 może zostać indywidualnie skonfigurowany.

Umożliwia to zredukowanie kosztów związanych z niewykorzystywanymi funkcjami. W razie potrzeby model TT9 może być opcjonalnie rozbudowany, m.in. o ekran dotykowy, stację meteorologiczną, wychylenie z silnikiem elektrycznym i regulację wysokości. Dzięki temu każde miejsce instalacji można wyposażać w odpowiedni sprzęt.



TT9






WSZYSTKO W JEDNYM KAWAŁKU.

Rodzina TT to jedyne na rynku wieżowe urządzenia naśnieżające, które są dostarczane wstępnie zmontowane, co znacznie redukuje nakłady związane z montażem na miejscu. Jej masa własna wynosząca zaledwie 800 kg również umożliwia prostą i szybką instalację. Możliwy jest także transport helikopterem.

TECHNOALPIN®

TT9

DANE I PARAMETRY

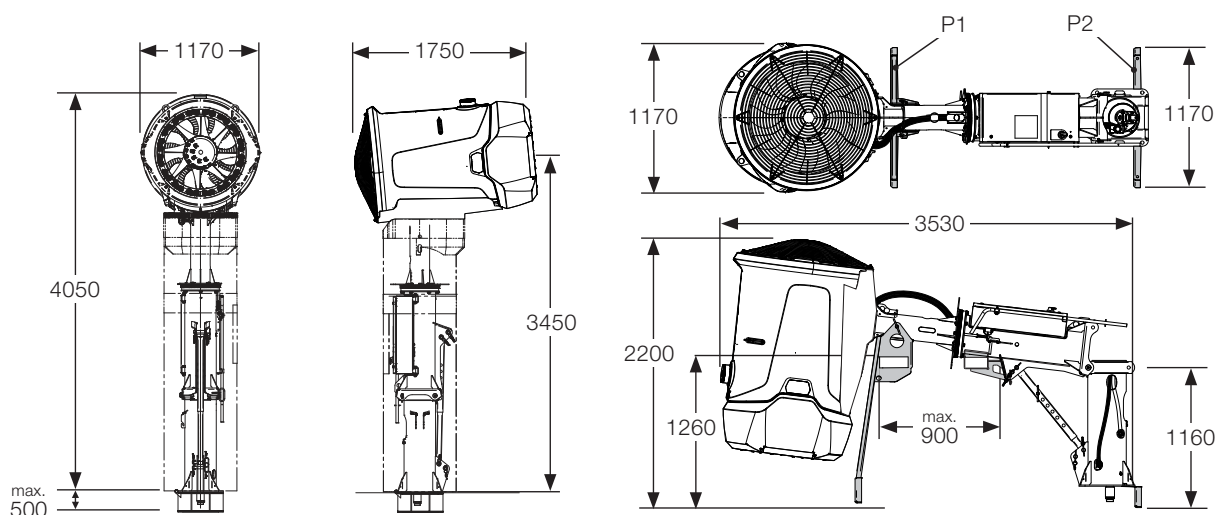

Parametry elektryczne

Napięcie nominalne	400 V
Częstotliwość nominalna	50 Hz
Natężenie nominalne	35 A*
Wtyczka połączeniowa	5x63 A
Maksymalna moc nominalna POWER UNIT (turbina + sprężarka)	18,5 kW
Ogrzewanie	1,0 kW

Masy

Urządzenie naśnieżające – sprężarka	775 kg
Nogi transportowe konstrukcja składana P1	35 kg
Nogi transportowe konstrukcja stała P2	10 kg

Wymiary

Długość wytwornicy śniegu	1.750 mm
Szerokość wytwornicy śniegu	1.170 mm
Wysokość wytwornicy śniegu	4.050 mm

Różne

Temperatura robocza	-25 ÷ +2 °C
Prędkość obrotowa	1.500 obr./min
Nachylenie wirnika	45 st.
Obrót poziomy	320 st.
Wchylenie (automatyczne)	320 st.

Woda

Robocze ciśnienie wody	8 ÷ 40 bar
Filtr wody	250 mikron
Przyłącze wody – śrubunek	2"

Akcesoria dysz

Nukleator	6
Dysze stałe – typ Quadrijet	6
Dysze przełączalne – typ Quadrijet	12

*Wartości mierzone przy napięciu nominalnym na wysokości 1500 m nad poziomem morza i temperaturze 0°C.

Parametry zależą od rodzaju instalacji lub od różnic wynikających ze specyfiki kraju montażu.



WWW.TECHNOALPIN.COM